GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X015-SAE


38.6
B
A
4
11.5
Ø82.55
7/8" -13T 16/32 DP
ANSI B52-1a 1976
E
F
D
d
21.15
129
106.4
2xø11
140.7
53+0.5
53+0.5
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"

Type Тип	Dimensions Размери [mm]													
	Displacement Геометричен обем cm³	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход				
				E	d	F	D	G	E	d	F	D	G
30A(C)20X015-SAE					3/8"-16UNC-2B					3/8"-16UNC-2B			
30A(C)25X015-SAE													
30A(C)28X015-SAE													
30A(C)32X015-SAE	32	100.4	162	52.4		26.2	∅27		52.4		26.2	∅18	
30A(C)36X015-SAE													
30A(C)42X015-SAE													
30A(C)46X015-SAE													
30A(C)50X015-SAE													
30A(C)55X015-SAE	55	111.5	197	69.8		35.6	∅32		52.4		26.2	∅22	

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X068-SAE


38.6
B
A
4
11.5
Ø82.55
7/8" -13T 16/32 DP
ANSI B52-1a 1976
E
F
4xd
21.1
129
106.4
2xø11
140.7
53+0.5
53+0.5
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												
	Displacement Геометричен обем cm³	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход				
				E	d	F	M	G	E	d	F	M	G
30A(C)20X068-SAE													
30A(C)25X068-SAE													
30A(C)28X068-SAE													
30A(C)32X068-SAE	32	100.4	162	∅50.8	M10	∅27			∅39.7	M8	∅19		
30A(C)36X068-SAE													
30A(C)42X068-SAE													
30A(C)46X068-SAE													
30A(C)50X068-SAE													
30A(C)55X068-SAE													

30A(C)...X002-SAE


38.6
B
A
4
11.5
Ø82.55
7/8" -13T 16/32 DP
ANSI B52-1a 1976
E
D
21.1
129
106.4
2xø11
140.7
53+0.5
53+0.5
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"

Inlet / Вход



Type Тип	Dimensions Размери [mm]												
	Displacement Геометричен обем cm³	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход				
				E	d	F	M	G	E	d	F	D	G
30A(C)20X002-SAE													
30A(C)25X002-SAE													
30A(C)28X002-SAE													
30A(C)32X002-SAE	32	100.4	162	∅50.8	M10	∅27			37.6	M8	22.2	∅19	
30A(C)36X002-SAE													
30A(C)42X002-SAE													
30A(C)46X002-SAE													
30A(C)50X002-SAE													
30A(C)55X002-SAE													

"INDUSTRIALTECHNIK" SC
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 1
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 2
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 2 – WITH INTERGRATED VALVES
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 3
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 4
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 5
HYDRAULIC GEAR PUMPS GROUP 30
TANDEM – TRIPLE
ACCESSORIES
CYLINDERS

GROUP 30 / ГРУПА 30

ANALOGUES OF HYDRAULIC GEAR PUMPS НШ32Д, НШ32У-3, НШ46У-Л4, НШ50У-3Л
АНАЛОЗИ НА ХИДРАВЛИЧНИ ЗЪБНИ ПОМПИ НШ32Д, НШ32У-3, НШ46У-Л4, НШ50У-3Л

30A(C)...X004...

Pumps type Тип помпи		НШ32Д	НШ32У-3	НШ46У-Л4	НШ50У-3Л		
Displacement Работен обем	cm³	32	32	46	50	55	63
Output pressure of the pump Налягане на изхода на помпата Nominal Номинално Maximal Максимално	bar	160 200	160 175	140 175	140 175	140 175	120 140
Absolut input pressure of the pump Абсолютно налягане на входа на помпата Nominal Номинално Maximal Максимално	bar	0.74 1.50	0.8 1.3	0.74 1.50	0.74 1.50	0.74 1.50	0.74 1.50
Rotational frequency of the pump's shaft Честота на въртене на вала Minimal Минимална Nominal Номинална Maximal Максимална	min⁻¹	700 1920 2400	700 1920 2400	700 1920 2300	700 1920 2300	700 1920 2300	700 1800 2000

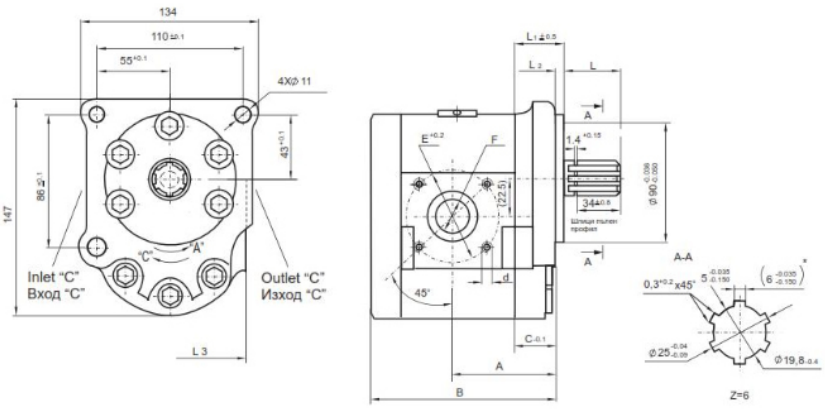
134
110±0.1
55+0.1
4XØ 11
147
86±0.1
43±0.1
"C"
"A"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
L 3
L1±0.5
L2
L
A
E+0.2
F
1.4+0.15
(22.5)
34±0.6
Ø90
d
45°
C-0.1
A
B
A-A
0,3+0.2x45°
Ø25
Ø19,8-0.4
Z=6

*The width of the groves 5 or 6 mm should be clarified for each order.
*Ширината на шлиците 5 или 6 mm се уточнява за всяка поръчка.

Type Тип	Dimensions Размери [mm]														
	SUBST. PUMP ЗАМЕНЯЕМИ ПОМПИ (ГОСТ 8753-80)	A	B	C	L	L_1	L_2	L_3	Inlet Вход			Outlet Изход		
									d	E	F	d	E	F
30A(C)32X 004Д	НШ 32 Д	67.5	128	27.7	42	33.7	6	112	M8	65	24	M8	65	22
30A(C)32X 004-3	НШ 32 У-3	63.1	124	23.76	47	29.26	5.5	112	M8	65	24	M8	65	22
30A(C)46X 004-4	НШ 46 У-Л4	72.5	140.50	27.7	45	33.7	6	112	M10	76	30	M10	76	27
30A(C)50X 004-3	НШ 50 У-3Л	72.5	144	25.5	45	31.5	6	112	M10	76	30	M10	76	27
30A(C)55X 004-3		72.5	148.60	25.5	45	31.5	6	112	M10	76	30	M10	76	27
30A(C)63X 004-3		77.2	156.2	23.76	47	29.26	5.5	112	M10	76	30	M10	76	27

The pumps are offered also with pressure up to 250 bar.
Помпите се предлагат и във вариант за налягане до 250 bar.

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X013NH


Вход
42.9±0.1
128.1±0.2
147
4xø8.7
(4xø11)
49.2±0.1
98.4±0.2
25.9
22.6
A
B
K


L-L
Изход
M 2:1
F
D
E

Тип Typ	Dimensions Размери [mm]									Маса [kg]	Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход			Outlet Изход					dispicement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			E	d	F	E	d	F	D		cm³/об	bar	min⁻¹
30A(C)20X013NH	61.1	125.6	ø39.7	M8	19	37.6	M8	22.2	19		20	250	700...2500
30A(C)22.5X013NH	62	128.6	ø39.7	M8	19	37.6	M8	22.2	19		22.5	250	700...2500
30A(C)25X013NH	63.3	130	ø39.7	M8	19	37.6	M8	22.2	19		25	250	700...2500
30A(C)28X013NH	65.2	133.6	ø39.7	M8	19	37.6	M8	22.2	19		28	250	700...2500
30A(C)32X013NH	67	137.2	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		32	250	700...2500
30A(C)36X013NH	68.5	138.4	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		36	250	700...2500
30A(C)42X013NH	71.4	146	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		42	230	700...2500
30A(C)46X013NH	73.2	150	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		46	230	700...2500
30A(C)50X013NH	75	151.4	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		50	200	700...2500
30A(C)55X013NH	77.2	157.8	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		55	200	700...2500
30A(C)63X013NH	81	165	ø50.8	M10	27	37.6	M8	22.2	19		63	160	700...2500

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X076NH


6,35
2xø14,5
"C"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
115
146
174


41(57)
28
d
D
E
F
21,15
9,7
ø22,2
24,7
ø101,6-0,05
152
M6(1/4-28UNF)
(on request)
22
A
B

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			E	d	F	D	G	E	d	F	D	G	cm³/об	bar	min⁻¹
30A(C)20X076NH	60,5	123,1	52,4	3/8" -16UNC - 2B	26,2	ø26		47,6	3/8" -16UNC - 2B	22,2	ø18		20	250	700...2500
30A(C)25X076NH	62,7	127,5	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		25	250	700...2500
30A(C)28X076NH	64,6	131,1	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		28	250	700...2500
30A(C)32X076NH	66,4	134,7	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		32	250	700...2500
30A(C)36X076NH	68	137,8	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		36	250	700...2300
30A(C)42X076NH	70,8	143,5	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		42	230	700...2300
30A(C)46X076NH	72,6	147,2	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		46	230	700...2100
30A(C)50X076NH	74,4	150,8	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		50	200	700...2100
30A(C)55X076NH	76,6	155,3	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		55	200	700...1750
30A(C)55X076NH	80,4	162,9	52,4		26,2	ø26		47,6		22,2	ø18		55	200	700...1750

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X076.10NH


"C"
2xø14,5
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
115
146
174


Inlet
Вход
D
F
E
d
(10)
ø21,806
ø92
ø101,6-0,05
152
21,15
25
9,5+0,1
SAE-B 7/8 13T 16/32 DP
22
A
B

52 126

62 128

Type Тип	Dimensions Размери [mm]										Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход				Outlet Изход				displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			E	d	F	D	E	d	F	D	cm³/об	bar	min⁻¹
30A(C)20X076.10NH	60,5	123,1	52,4		26,2	ø26	47,6	M10	22,2	ø18	20	250	700...2500
30A(C)22.5X076.10NH	61.7	126	52,4		26,2	ø26	47,6	M10	22,2	ø18	22.5	250	700...2500
30A(C)25X076.10NH	62,7	127,5	52,4		26,2	ø26	47,6	M10	22,2	ø18	25	250	700...2500
30A(C)28X076.10NH	64,6	131,1	52,4		26,2	ø26	47,6	M10	22,2	ø18	28	250	700...2500
30A(C)32X076.10NH	66,4	134,7	52,4		26,2	ø26	47,6	M10	22,2	ø18	32	250	700...2500
30A(C)36X076.10NH	68	137,8	52,4		26,2	ø26	47,6	M10	22,2	ø18	36	250	700...2300


Outlet
Изход
D
F
E
d

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X068.8NH


115
6,35 -0,036
42,9±0,1
128,1±0,2
147
"C"
"A"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
4xø8,7
(4xø11 on request)
Disignation: 30A(C)...XF068.1N)
49,2±0,1
98,4±0,2
118,3


40,4
36,2
28
ø50,8
d
21,2
ø24
27
4,8
M6(1/4-28UNF)
(on request)
F
22,6
A
B

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			E	d	F	M	G	E	d	F	M	G	cm³/об	bar	min⁻¹
30A(C)20X068.8NH	61,1	123,7	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			20	250	700...2500
30A(C)25X068.8NH	63,3	128,1	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			25	250	700...2500
30A(C)28X068.8NH	65.2	131,7	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			28	250	700...2500
30A(C)32X068.8NH	67	135,3	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			32	250	700...2500
30A(C)36X068.8NH	68,5	138,4	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			36	250	700...2300
30A(C)42X068.8NH	71,4	144,1	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			42	230	700...2300
30A(C)46X068.8NH	73,2	147,8	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			46	230	700...2100
30A(C)50X068.8NH	75	151,4	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			50	200	700...2100
30A(C)55X068.8NH	77,2	155,9	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			55	200	700...1750
30A(C)63X068.8NH	81	163,5	ø61,9	M12	ø33,5			ø50,8	M10	ø27			63	160	700...1750

30A(C)...XF068NTH

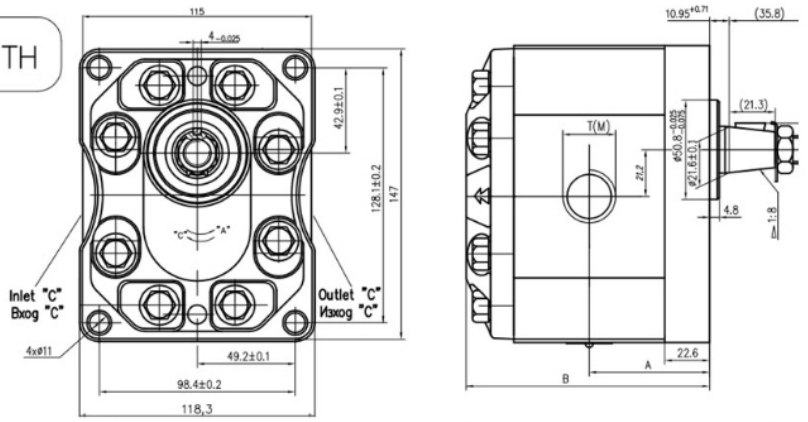
115
4-0.025
42.9±0.1
128.1±0.2
147
"C"
"A"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
4xø11
49.2±0.1
98.4±0.2
118,3
10.95+0.71
(35.8)
(21.3)
T(M)
21.2
ø50.8-0.025-0.075
ø21.6±0.1
4.8
1:8
22.6
A
B

Type Тип	Dimensions Размери [mm]						Technical data; Технически данни			
	A	B	Inlet Вход		Outlet Изход		displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите	дебит при 1500 оборота за мин.
			M	T	M	T	cm³/об	bar	min⁻¹	L/min
30A(C)20XF068NTH	61,1	123,7	M27x1.5	G3/4"	M27x1.5	G3/4"	20	250	700...2500	27
30A(C)25XF068NTH	63,3	128,1	M27x1.5	G3/4"	M27x1.5	G3/4"	25	250	700...2500	34
30A(C)28XF068NTH	65.2	131,7	M27x1.5	G3/4"	M27x1.5	G3/4"	28	250	700...2500	38
30A(C)32XF068NTH	67	135,3	M33x1.5	G1"	M27x1.5	G3/4"	32	250	700...2500	44
30A(C)36XF068NTH	68,5	138,4	M33x1.5	G1"	M27x1.5	G3/4"	36	250	700...2300	51
30A(C)42XF068NTH	71,4	144,1	M33x1.5	G1"	M27x1.5	G3/4"	42	230	700...2300	59
30A(C)46XF068NTH	73,2	147,8	M33x1.5	G1"	M27x1.5	G3/4"	46	230	700...2100	64
30A(C)50XF068NTH	75	151,4	M33x1.5	G1"	M27x1.5	G3/4"	50	200	700...2100	69
30A(C)55XF068NTH	77,2	155,9	M33x1.5	G1"	M27x1.5	G3/4"	55	200	700...1750	78
30A(C)63XF068NTH	81	163,5	M42x1.5	G11/4"	M33x1.5	G3/4"	63	160	700...1750	88

30A(C)...XF068NH

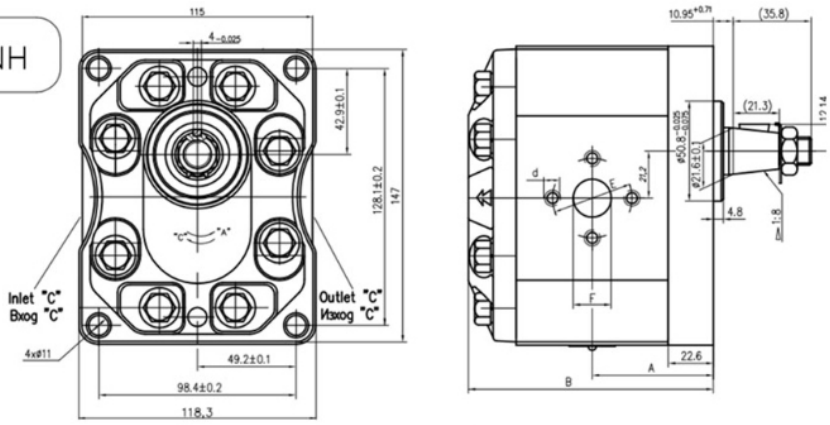
115
4-0.025
42.9±0.1
128.1±0.2
147
"C"
"A"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
4xø11
49.2±0.1
98.4±0.2
118,3
10.95+0.71
(35.8)
(21.3)
12.14
d
E
F
21.2
ø50.8-0.025-0.075
ø21.6±0.1
4.8
1:8
22.6
A
B

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни			
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите	дебит при 1500 оборота за мин.
			E	d	F	M	G	E	d	F	M	G	cm³/об	bar	min⁻¹	L/min
30A(C)20XF068NH	61,1	123,7	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			20	250	700...2500	27
30A(C)25XF068NH	63,3	128,1	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			25	250	700...2500	34
30A(C)28XF068NH	65.2	131,7	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			28	250	700...2500	38
30A(C)32XF068NH	67	135,3	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			32	250	700...2500	44
30A(C)36XF068NH	68,5	138,4	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			36	250	700...2300	51
30A(C)42XF068NH	71,4	144,1	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			42	230	700...2300	59
30A(C)46XF068NH	73,2	147,8	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			46	230	700...2100	64
30A(C)50XF068NH	75	151,4	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			50	200	700...2100	69
30A(C)55XF068NH	77,2	155,9	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			55	200	700...1750	78
30A(C)63XF068NH	81	163,5	ø61,9	M12	ø33,5			ø50,8	M10	ø27			63	160	700...1750	88

30A(C)...X068NWTH

30C...X068WM – metric thre
30C...X068WT – GAS thread

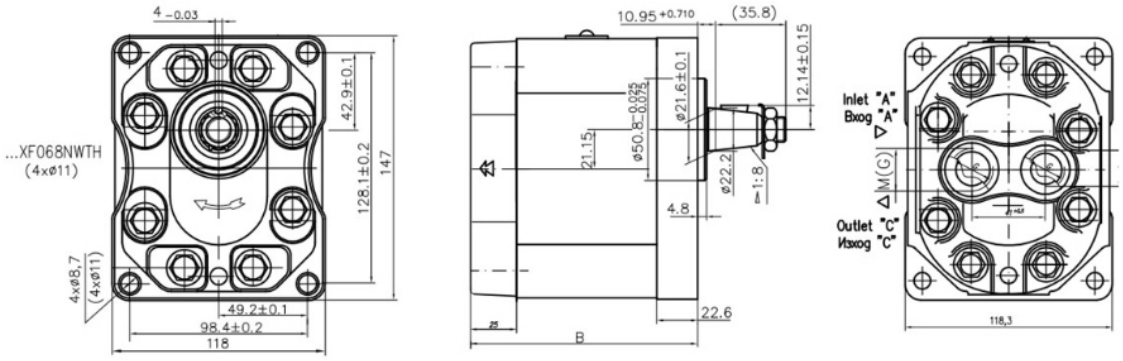
4 −0.03
...XF068NWTH
(4xø11)
42.9±0.1
128.1±0.2
147
4xø8,7
(4xø11)
49.2±0.1
98.4±0.2
118
10.95 +0.710
(35.8)
12.14±0.15
ø21.6±0.1
ø50.8 −0.025 −0.075
21.15
ø22.2
1:8
4.8
22.6
25
B
Inlet "A"
Вход "A"
M(G)
Outlet "C"
Изход "C"
118,3

Type Тип	Dimensions Размери [mm]						Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход		Outlet Изход		displacement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			M	G	M	G	cm³	bar	min⁻¹
30A(C)22.5X068NWTH		128.4	M27x1.5	G3/4"	M27x1.5	G3/4"	22.5	250	700...2500

30A(C)...X068NTH

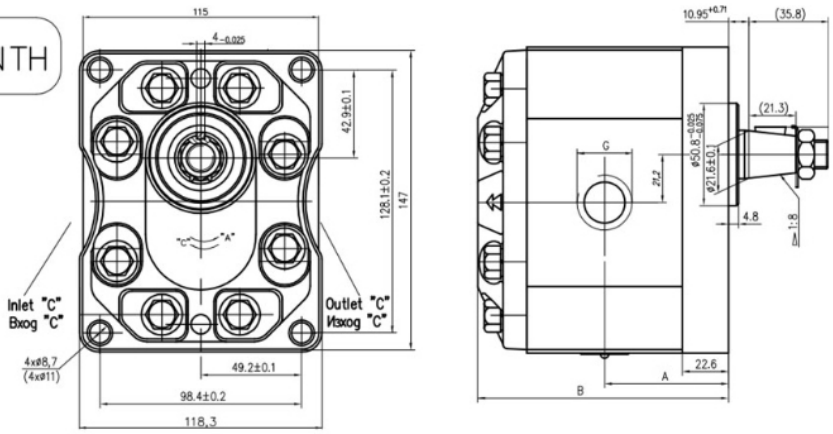
115
4 −0.025
42.9±0.1
128.1±0.2
147
"C" "A"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
4xø8,7
(4xø11)
49.2±0.1
98.4±0.2
118,3
10.95 +0.71
(35.8)
(21.3)
G
21.2
ø50.8 −0.025 −0.075
ø21.6±0.1
4.8
1:8
22.6
A
B

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни			
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите	дебит при 1500 оборота за мин.
			E	d	F	M	G	E	d	F	M	G	cm³/об	bar	min⁻¹	L/min
30A(C)20X068NTH	61	123,7					G3/4"					G3/4"	20	250	700...2500	27
30A(C)25X068NTH	63,3	128,1					G3/4"					G3/4"	25	250	700...2500	34
30A(C)28X068NTH	65.2	131,7					G3/4"					G3/4"	28	250	700...2500	38
30A(C)32X068NTH	67	135,3					G1"					G3/4"	32	250	700...2500	44
30A(C)36X068NTH	68,5	138,4					G1"					G3/4"	36	250	700...2300	51
30A(C)42X068NTH	71,4	144,1					G1"					G3/4"	42	230	700...2300	59
30A(C)46X068NTH	73,2	147,8					G1"					G3/4"	46	230	700...2100	64
30A(C)50X068NTH	75	151,4					G1"					G3/4"	50	200	700...2100	69
30A(C)55X068NTH	77,2	155,9					G1"					G3/4"	55	200	700...1750	78
30A(C)63X068NTH	81	163,5					G1 1/4"					G1"	63	160	700...1750	88

30A(C)...X068NH

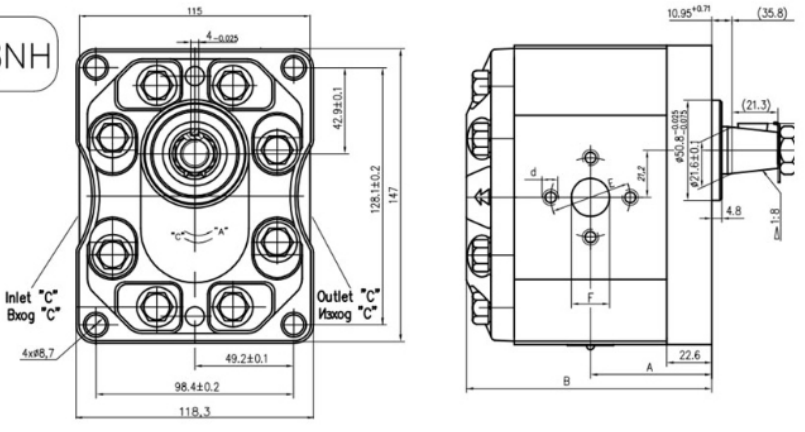
115
4 −0.025
42.9±0.1
128.1±0.2
147
"C" "A"
Inlet "C"
Вход "C"
Outlet "C"
Изход "C"
4xø8,7
49.2±0.1
98.4±0.2
118,3
10.95 +0.71
(35.8)
(21.3)
d
E
21.2
F
ø50.8 −0.025 −0.075
ø21.6±0.1
4.8
1:8
22.6
A
B

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни			
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите	дебит при 1500 оборота за мин.
			E	d	F	M	G	E	d	F	M	G	cm^3/об	bar	min^{-1}	L/min
30A(C)20X068NH	61,1	123,7	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			20	250	700...2500	27
30A(C)25X068NH	63,3	128,1	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			25	250	700...2500	34
30A(C)28X068NH	65.2	131,7	ø39,7	M8	ø19			ø39,7	M8	ø19			28	250	700...2500	38
30A(C)32X068NH	67	135,3	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			32	250	700...2500	44
30A(C)36X068NH	68,5	138,4	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			36	250	700...2300	51
30A(C)42X068NH	71,4	144,1	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			42	230	700...2300	59
30A(C)46X068NH	73,2	147,8	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			46	230	700...2100	64
30A(C)50X068NH	75	151,4	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			50	200	700...2100	69
30A(C)55X068NH	77,2	155,9	ø50,8	M10	ø27			ø39,7	M8	ø19			55	200	700...1750	78
30A(C)63X068NH	81	163,5	ø61,9	M12	ø33,5			ø50,8	M10	ø27			63	160	700...1750	88

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X014NH

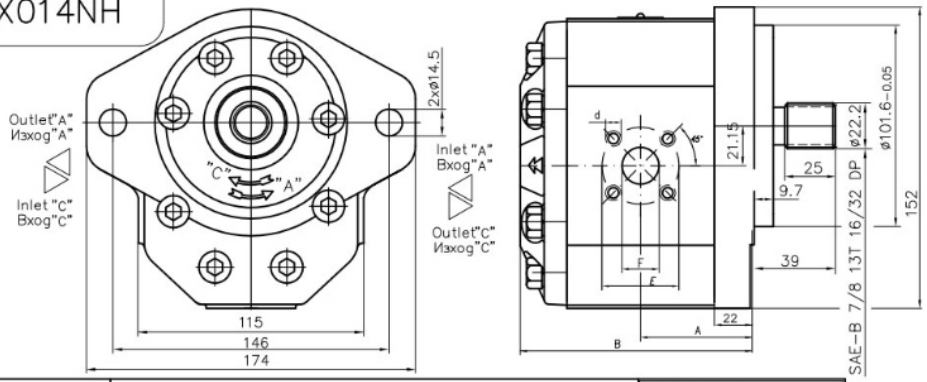
Outlet"A"
Изход"A"
Inlet "C"
Вход"C"
"C"
"A"
2xø14.5
Inlet "A"
Вход"A"
Outlet"C"
Изход"C"
115
146
174
d
E
F
21.15
ø22.2
ø101.6-0.05
25
9.7
152
39
22
A
B
SAE-B 7/8 13T 16/32 DP

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			E	d	F	M	G	E	d	F	M	G	cm^3/об	bar	min^{-1}
30A(C)20X014NH	60,5	123,1	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			20	250	700...2500
30A(C)25X014NH	62,7	127,5	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			25	250	700...2500
30A(C)28X014NH	64,6	131,1	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			28	250	700...2500
30A(C)32X014NH	66,4	134,7	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			32	250	700...2500
30A(C)36X014NH	68	137,8	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			36	250	700...2300
30A(C)42X014NH	70,8	143,5	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			42	230	700...2300
30A(C)46X014NH	72,6	147,2	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			46	230	700...2100
30A(C)50X014NH	74,4	150,8	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			50	200	700...2100
30A(C)55X014NH	76,7	155,3	ø55	M8	ø26			ø55	M8	ø18			55	200	700...1750
30A(C)63X014NH	80,4	162,9	ø62	M12	ø33			ø62	M12	ø26			63	160	700...1750

GROUP 30 / ГРУПА 30

30A(C)...X014.3NH

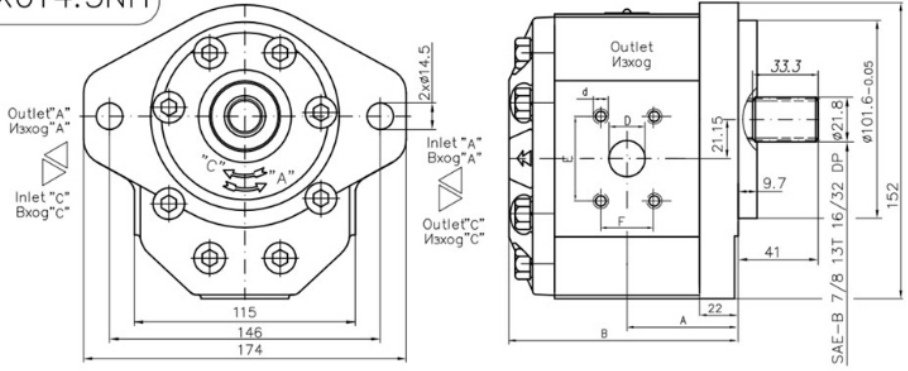
Outlet"A"
Изход"A"
Inlet "C"
Вход"C"
"C"
"A"
2xø14.5
Inlet "A"
Вход"A"
Outlet"C"
Изход"C"
115
146
174
Outlet
Изход
d
D
E
F
33.3
21.15
ø21.8
ø101.6-0.05
9.7
152
41
22
A
B
SAE-B 7/8 13T 16/32 DP


Inlet
Вход
d
D
E
F

Type Тип	Dimensions Размери [mm]												Technical data; Технически данни		
	A	B	Inlet Вход					Outlet Изход					displcement геометричен обем	nom.pressure номинално налягане	speed диапазон на оборотите
			E	d	F	D	G	E	d	F	D	G	cm^3/об	bar	min^{-1}
30A(C)36X014.3NH	66	135,8	58.7	7/16"-14UNC-2B	30.2	ø32		52.4	3/8"-16UNC-2B	26,2	ø25		36	250	700...2300
30A(C)42X014.3NH	68,8	141,5	58.7		30.2	ø32		52.4		26,2	ø25		42	230	700...2300
30A(C)46X014.3NH	70,6	145,2	58.7		30.2	ø32		52.4		26,2	ø25		46	230	700...2100
30A(C)50X014.3NH	72,4	148,8	58.7		30.2	ø32		52.4		26,2	ø25		50	200	700...2100
30A(C)55X014.3NH	74,7	153,3	58.7		30.2	ø32		52.4		26,2	ø25		55	200	700...1750